




REINIGUNGSGERÄTE 2025/26

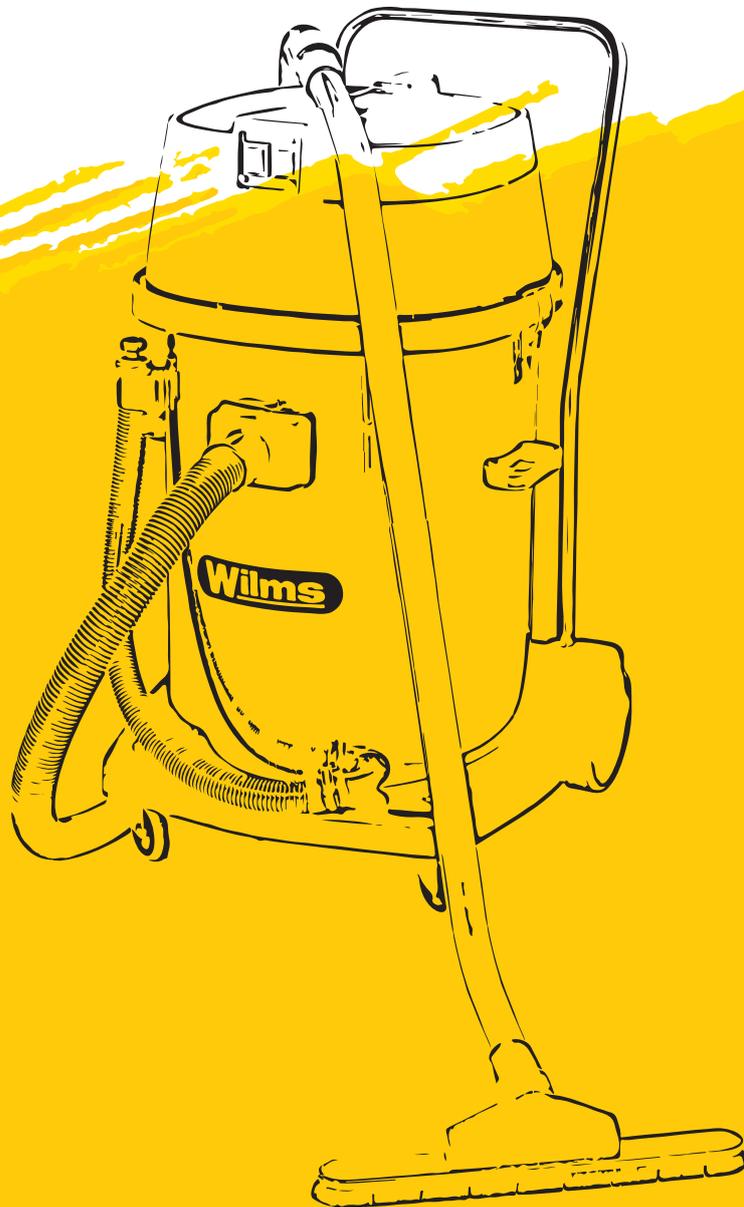

PERFEKTION AUS PRINZIP.

WILMS REINIGUNGSGERÄTE

PERFEKTION ZAHLT SICH AUS.

Das Wilms Reinigungsgeräte-Programm sorgt für Sauberkeit auf der ganzen Linie: Vom Allzwecksauger für Büro und Betrieb über Hochdruckreiniger und Schrubbautomaten bis zur Aufsitzkehrmaschine mit Elektro- oder Benzinantrieb.

Allen Geräten gemeinsam ist die außerordentlich hohe Qualität. Robuste Saugschläuche bei den Nass- und Trockensaugern sind genauso selbstverständlich wie hochverschleißfeste Keramikplungern bei den Hochdruckreinigern - getreu der Wilms Unternehmensphilosophie: **Perfektion aus Prinzip.**



Allzwecksauger



Heißwasser-Hochdruckreiniger



Schrubbautomat.



Aufsitzkehrmaschine.



Im Ausstellungsraum werden die aktuellen Produkte anschaulich präsentiert.

INHALT

Nass- und Trockensauger	4 - 8
Sonderzubehör Nass- und Trockensauger	9
Hochdruckreiniger Kaltwasser	10 - 11
Hochdruckreiniger Heißwasser	12 - 13
Reinigungsprodukte Hochdruckreiniger	14
Sonderzubehör Hochdruckreiniger	15
Aquafix Flächenreiniger	16 - 17
Handkehrmaschine	18
Kehrsaugmaschinen	19 - 20
Schrubbautomaten	21 - 22
Zubehör/Reinigungsmittel Schrubbautomaten	23



Wilms Firmensitz in Mönchengladbach.

NASS- UND TROCKENSAUGER

WS 2000 / WS 2000 K PLATZSPAREND UND LEISTUNGSSTARK

WS 2000: Für den gewerblichen, anspruchsvollen Einsatz. Er saugt glatte Böden, Teppichböden und Polster. Er wird aber auch mit Holzspänen und Glasscherben oder sogar Bauschutt fertig. Mit Dauerfilter, dadurch kein umständliches Tütenwechseln.

WS 2000 K ohne Abb.

Bestell-Nr. 9012210

Sonderausführung mit Kesselreinigungsset inkl. Feinmedien Membranfilter



Serienmäßiges Zubehör für WS 2000

	Bestell-Nr.
1 Saugschlauch komplett	5920040
2 Handrohr gerade 1000 mm, zweiteilig	5920046
3 Kombidüse verstellbar	5920048
4 Fugendüse	5920050
5 Polsterdüse	5920052
6 Pinseldüse	5920053
7 Wasserdüse	5920104

Dauerfilter serienmäßig
Spezialfilter auf Wunsch (o. Abb.)



Typisches Wilms Qualitätsmerkmal: der unverwüstliche Saugschlauch.

TYP	WS 2000
BESTELL-NR.	9012200
Motorleistung kW	1,0
Versorgungsspannung V/Hz	230 / 50
Saugleistung mm/WS	2000
Saugvolumen m³/h	180
Behälterinhalt Liter	15
Maße (L x B x H) mm	410 x 410 x 695
Geräuschpegel dB(A)	71
Gewicht kg	9,5

WS 2300 / WS 2300 K KOMPAKT UND MIT GROSSER LEISTUNG

Wenn es um kompromisslose Sauberkeit geht, ist der **WS 2300** Nass- und Trockensauger die ideale Lösung für professionelle Anwender. Mit seiner enormen Saugkraft nimmt er mühelos trockenen Schmutz sowie Flüssigkeiten auf und sorgt für eine gründliche Reinigung in kürzester Zeit.

Dank seines kraftvollen Motors entfernt der WS 2300 selbst hartnäckigen Schmutz und Flüssigkeiten zuverlässig – ob Staub, Späne, Schmutzwasser oder andere Verunreinigungen. Lediglich Benzin, Öl und Säuren gehören nicht in seinen Behälter. Mit einer beeindruckenden Saugleistung bewältigt er selbst anspruchsvollste Aufgaben spielend.



Ausgestattet mit einem robusten 30-Liter-Edelstahlbehälter, bietet der WS 2300 ausreichend Kapazität für ausgedehnte Reinigungseinsätze, ohne ständiges Entleeren. So sparen Sie wertvolle Zeit und unnötige Wege. Sein widerstandsfähiges Gehäuse garantiert eine lange Lebensdauer – selbst unter harten Einsatzbedingungen. Serienmäßig mit einem Dauerfilter ausgestattet, ermöglicht der WS 2300 den Einsatz unterschiedlicher Filtersysteme. Ob Feinmembranfilter für besonders feine Partikel oder Standard-Papierfilter für alltägliche Verschmutzungen – der Sauger passt sich Ihren Bedürfnissen perfekt an.

Setzen Sie auf höchste Reinigungsleistung mit dem WS 2300 – für perfekte Ergebnisse in jeder Umgebung!

WS 2300 K ohne Abb.

Bestell-Nr. 9002310

Sonderausführung mit Kesselreinigungsset
incl. Feinmembranfilter



Serienmäßiges Zubehör für WS 2300

Bestell-Nr.

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1 Saugschlauch komplett | 5923046 |
| 2 Handrohr S-förmig, zweiteilig | 5923056 |
| 3 Fugendüse | 5923052 |
| 4 Bürstendüse | 5923058 |
| 5 Wasserdüse | 5923060 |
| 6 Pinseldüse | 5923057 |

Sonderzubehör s. Seite 9.

TYP	WS 2300
BESTELL-NR.	9002300
Motorleistung kW	1,0
Versorgungsspannung V/Hz	230 / 50
Saugleistung mm/WS	2300
Saugvolumen m³/h	180
Behälterinhalt Liter	30
Maße (L x B x H) mm	410 x 410 x 770
Geräuschpegel dB(A)	74
Gewicht kg	10

WS 2200 ROBUST

Der **WS 2200** ist ein saugstarker **Nass- und Trockensauger** für den gewerblichen Einsatz. Trockener Schmutz sowie Wasser werden durch die hohe Saugkraft spielend aufgenommen.

Serienmäßig mit Dauerfilter ausgerüstet können auch Feinmedien-Membranfilter oder Standard-Papierfilter verwendet werden.

(Sonderzubehör)



WS 2650 SPEZIAL E-WERKZEUG

WS 2650: Über die eingebaute Steckdose schaltet sich dieser Sauger automatisch ein, sobald das angeschlossene Elektrowerkzeug in Betrieb genommen wird. Auf diese Weise ersparen Sie sich eine Menge Schmutz: Späne, die eine Handkreissäge oder eine Hobelmaschine in den Raum schleudert, werden sofort abgesaugt.

WS 2650/AS ohne Abb.

Bestell-Nr. **9002310**

Sonderausführung mit 5,5 m langem Saugschlauch und zwei Adaptern für den Anschluss von Elektrowerkzeugen (ohne sonstiges Zubehör)



TYP	WS 2200	WS 2650
BESTELL-NR.	9002200	9002650
Motorleistung kW	1,0	1,3
Versorgungsspannung V/Hz	230 / 50	230 / 50
Saugleistung mm/WS	2300	2400
Saugvolumen m³/h	180	198
Behälterinhalt Liter	30	30
Maße (L x B x H) mm	410 x 410 x 770	500 x 380 x 685
Geräuschpegel dB(A)	74	60
Gewicht kg	8,3	12

WS 3000 M DER LEISTUNGSSTARKE NASS-/TROCKENSAUGER FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Maximale Effizienz, höchste Sicherheit – Entwickelt für Profis
Wenn es um anspruchsvolle Reinigungsaufgaben in der Industrie, im Handwerk oder auf Baustellen geht, ist der **WS 3000 M** die erste Wahl. Dieser Hochleistungssauger wurde speziell für das Absaugen gefährlicher Stäube entwickelt und erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen. Dank der Zulassung für Staubklasse M eignet sich der Sauger perfekt für gesundheitsgefährdende Stäube, die beim Schleifen, Bohren oder Fräsen von Materialien wie Hartholz, Beton, Stuck oder Lacken entstehen.

Mit seiner innovativen Filtertechnologie, robusten Bauweise und intelligenten Zusatzfunktionen sorgt der WS 3000 M für eine erstklassige Absaugleistung, reduziert Stillstandzeiten und gewährleistet eine effiziente, sichere und komfortable Arbeitsweise – Tag für Tag.

- Zugelassen für Staubklasse M – Ideal für gesundheitsgefährdende Stäube aus Hartholz, Stuck, Lacken und Beton.
- NONSTOPVAC-System – Automatische Filterabreinigung durch Luftstromumkehr reduziert Stillstandzeiten erheblich und gewährleistet konstante Saugleistung.
- Antistatisches Zubehör – Elektrostatische Aufladungen gehören der Vergangenheit an – für sicheres und komfortables Arbeiten.
- Robuster & flexibler Saugschlauch – Entwickelt für den harten Baustelleneinsatz und widerstandsfähig gegen hohe Belastungen.

Perfekt für Handwerker & Industrie

- Integrierte Steckdose für Elektrowerkzeuge (2400 W) – Direkter Anschluss und automatische Einschaltung des Saugers beim Einschalten des Werkzeugs.
- Anschluss von Druckluftwerkzeugen (optional) – Für Arbeiten mit einem Betriebsdruck von bis zu 10 bar.
- Motorschutz & Thermosensor – Für eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb auch unter hoher Belastung.
- Kompakt & mobil – Ideal für den Einsatz in der Industrie, im Handwerk und auf Baustellen.

Jetzt für Ihre Baustelle sichern!

Der **WS 3000 M** überzeugt durch seine durchdachte Technologie, langlebige Bauweise und höchste Effizienz – und das BG Bau gefördert!

Mehr Informationen unter: www.bgbau.de

TYP	WS 3000 M
BESTELL-NR.	9003000
Motorleistung kW	1,1
Versorgungsspannung V/Hz	230 / 50
Saugleistung mm/WS	2550
Saugvolumen m³/h	274
Behälterinhalt Liter	41
Maße (L x B x H) mm	625 x 385 x 545
Geräuschpegel dB(A)	73
Gewicht kg	21



Serienmäßiges Zubehör für WS 3000 M

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
1 Saugschlauch 4,0 m - antistatisch	5930001
2 Handrohr, 1000mm zweiteilig	5920046
3 Bodendüse (trocken) - antistatisch	5930002
4 Bodendüse (nass) o. Abb.	5920092
5 Fugendüse - antistatisch	5930004
6 Adapter für Elektrowerkzeuge - antistatisch	5930003
7 Verschluss-Stopfen	5930005

WS 2700 DIE STÄRKSTEN SAUGER IM WILMS PROGRAMM

WS 2700: Mit 2 x 1000 W ist dies der stärkste Wilms Sauger. Er wird auch mit größten Schmutzmengen spielend fertig. Besonders zu empfehlen: Die Bodenabsaugvorrichtung. Damit können große Flächen im Schrittempo gereinigt werden. Über den integrierten Ablassschlauch wird der Behälter mühelos ohne Kippen entleert.




Serienmäßiges Zubehör für WS 2700	Bestell-Nr.
1 Saugschlauch komplett	5923046
2 Handrohr S-förmig, zweiteilig	5923056
3 Fugendüse	5923052
4 Bürstendüse	5923058
5 Wasserdüse	5923060
6 Pinseldüse	5923057

Sonderzubehör s. Seite 9.

WS 2700/50 ohne Abb. **Bestell-Nr. 9002705**
Sonderausführung mit Zubehör in 50 mm Ø

W 2700/IP (unten 2. v. l.) **Bestell-Nr. 9023700**
Sonderausführung als Nasssauger mit innenliegender Entleerungspumpe. Mit Zubehör 50 mm Ø.

WS 2700/AP (unten links) **Bestell-Nr. 9024700**
Sonderausführung als Nass- u. Trockensauger mit außenliegender Absaugpumpe. Mit Zubehör 50 mm Ø.



TYP	WS 2700
BESTELL-NR.	9002700
Motorleistung kW	2 x 1,0
Versorgungsspannung V/Hz	230 / 50
Saugleistung mm/WS	2600
Saugvolumen m³/h	360
Behälterinhalt Liter	60
Maße (L x B x H) mm	550 x 510 x 900
Geräuschpegel dB(A)	72
Gewicht kg	21,6

SONDERZUBEHÖR

FÜR NASS- UND TROCKENSAUGER

Die Einsatzmöglichkeiten der Wilms Nass- und Trockensauger sind extrem vielseitig. Das umfangreiche Sonderzubehör ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen. Die äußerst robuste Ausführung sorgt für Langlebigkeit aller Komponenten.

So ist die **elektrisch rotierende Klopfbürste** die ideale Ergänzung zur Teppichreinigung, z.B. im Büro oder in Hotels.

Mit dem **Kesselreinigungsset** können feine Stäube und Asche gesaugt und sicher im Filter festgehalten werden.


Die **Bodenabsaugvorrichtung** ermöglicht die Wasseraufnahme bei großen Flächen durch einfaches Voranschieben des Saugers. In Verbindung mit einer außen- oder innenliegenden Pumpe erspart man sich das Umkippen und Ausschütten des Behälters und kann unterbrechungsfrei arbeiten.



**Sonderzubehörset 50 mm Ø
für WS 2700**

Bestell-Nr. 5927110

1 Saugschlauch 3 m für WS 2700/50	5927070
2 Handrohr gebogen	5926082
3 Reduktion für Fugen- u. Pinseldüse	5926080
4 Fugendüse	5926076
5 Pinseldüse	5926078
6 Bodendüse	5926084

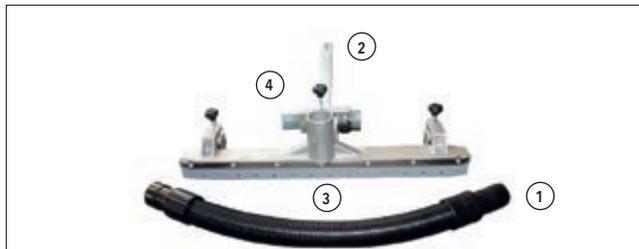

**Bodenabsaugvorrichtung
für WS 2700
für WS 2700/50**


**Bestell-Nr. 5800011
Bestell-Nr. 5800018**

1 Saugschlauch 73 cm für Bodendüse WS 2700	5800012
1 Saugschlauch 73 cm für Bodendüse WS 2700/50	5800015
2 Halterung für Bodendüse	5800013
3 Bodendüse zum Nasssaugen	5800016
4 Befestigungsschraube komplett mit Scheibe und Mutter	5800017



**Elektrisch rotierende Klopfbürste
für WS 2000 und WS 2300**

Bestell-Nr. 5920049

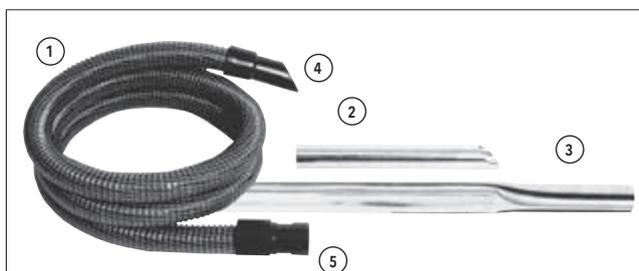

Kesselreinigungsset **Bestell-Nr. 5800047**
nur zu verwenden mit Spezialfilter (s. rechts)

1 Hitzebeständiger Saugschlauch	5800046
2 Stahlschrägrohr 305 mm	5800044
3 Flachdüse Metall 610 mm	5800045
4 Schlauchmuffe handrohrseitig	5923048
5 Schlauchmuffe kesselseitig	5923050



**Spezialfilter zur Verwendung mit
Kesselreinigungs-Set (bis 120°C) und zum
Abscheiden gesundheitsgefährlicher Stoffe**

1+2 Feinmedienmembranfilter für WS 2000	5922054
Feinmedienmembranfilter für WS 2200, WS 2300, WS 2650	5923063
1+2 Feinmedienmembranfilter für WS 2700	5926085
3 Vliesfilterbeutel für WS 2000, 10er Packung	5920100
3 Vliesfilterbeutel für WS 2200, WS 2300, WS 2650, WS 2700, 40 mm, 10er Packung	5923095

KALTWASSER-HOCHDRUCKREINIGER

MINI-JET KW 600 MOBILER KALTWÄSCHER FÜR PROFIS UND HEIMWERKER

Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger von Wilms lassen Reinigungsprobleme ganz schnell vergessen. Das Wilms Programm beeindruckt durch beste Qualität, lange Lebensdauer und einen hohen Wirkungsgrad. Eine praktische Vorführung wird Sie überzeugen. Ob bei der Fahrzeug- oder Baumaschinenreinigung oder bei der Säuberung hartnäckig verschmutzter oder beschmierter Fassaden, ob beim Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie, der Landwirtschaft, bei Schwimmbadreinigung oder Desinfektionsarbeiten in Sanitär-Anlagen:

Die Einsatzbereiche von Wilms Hochdruckreinigern sind zu vielfältig, als dass man sie hier alle aufzählen könnte.

Wilms Qualitätsmerkmale für alle Hochdruckreiniger:

- Dreikolbenpumpe im Ölbad mit Keramikplungern
- Geringe Wartung
- Stufenlose Druckverstellung
- Bedienungsfreundlich
- Ruhiger, vibrationsfreier Lauf
- Umfangreiches Standardzubehör
- 2 Jahre Garantie

Serienmäßiges Standardzubehör für KW 600

Totalabschaltung, zweiteilige Lanze mit Variodüse, Pistole, Vorsatz mit Schmutzkillerdüse, 12 m Hochdruckschlauch, Schlauchhaspel, Elektrokabel mit Schukostecker, Reinigungsmitteltank

Der kleinste Kaltwäscher im Wilms Programm ist ein Gerät der Spitzenklasse:

Handlich und mobil durch breite Räder, integrierter Reinigungsmitteltank, Aufnahme für die Lanze, und gute Zugänglichkeit für die Wasseranschlüsse.

Sonderzubehör Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger s. Seite 15



TYP	KW 600
BESTELL-NR.	5010600
Betriebsüberdruck bar	160
Arbeitsdruck bar	150
Fördermenge Liter/h	600
Versorgungsspannung V/Hz	230 / 50
Motorleistung kW	3
Abmessungen (L x B x H mm)	380 x 330 x 840
Gewicht kg	24,0

ULTRA-JET KW 900, KW 1300 DIE STÄRKSTEN KALTWÄSCHER IM WILMS PROGRAMM

Der **Ultra-Jet KW 900** besitzt einen starken langsam laufenden Drehstrommotor mit 5,1 kW Leistung. Das macht ihn zu einem hochleistungsfähigen Gerät für den gewerblichen Einsatz sogar bis 50 °C Wasserzulauftemperatur. Die großen breiten Räder ermöglichen einen bequemen Transport zu unterschiedlichen Einsatzorten. In Verbindung mit der ergonomisch konstruierten Lanze mit Variodüse ist eine stufenlose Reinigungsmitteldosierung möglich.

Wenn volle Kraft voraus gewünscht wird, dann ist der **Ultra-Jet KW 1300** als Kaltwäscher die richtige Antwort. 160 bar Druck und 1300 l/h lassen dem Schmutz keine Chance, auch wenn auf den Zusatz von Reinigungsmittel verzichtet wird.

Herzstück ist auch bei diesen Wilms Hochdruckreinigern die praktisch wartungsfreie Dreikolbenpumpe mit Keramikplungern und Messingkopf.



Serienmäßiges Standardzubehör für KW 900

Zweiteilige Lanze mit Variodüse und Pistole, 10 m Hochdruckschlauch, Elektrokabel mit CEE-Stecker, Injektor und Reinigungsmitteltank

Serienmäßiges Standardzubehör für KW 1300

Totalabschaltung mit Zeitverzögerung, zweiteilige Lanze mit Variodüse und Pistole, Vorsatzstück mit Schmutzkillerdüse, 15 m Hochdruckschlauch, Schlauchhaspel, Elektrokabel mit CEE-Stecker, Injektor und Reinigungsmitteltank

TYP	KW 900	KW 1300
BESTELL-NR.	5010900	5001300
Betriebsüberdruck bar	200	180
Arbeitsdruck bar	20-190	20-160
Fördermenge Liter/h	150-900	240-1300
Versorgungsspannung V/Hz	400 / 50, dreiphasig	400 / 50, dreiphasig
Motorleistung kW	5,1	6,2
Motordrehzahl U/min	1400	1400
Abmessungen (L x B x H mm)	740 x 430 x 810	770 x 510 x 880
Gewicht kg	49,4	68,2

HEISSWASSER-HOCHDRUCKREINIGER

STAR-JET HW 9120 HEISSWÄSCHER 230 V FÜR PROFIS UND HEIMWERKER

Der **Star-Jet HW 9120** ist ein äußerst kompaktes Gerät für Wechselstrom, das es in sich hat. Mit 100 bar Arbeitsdruck und einer Wassertemperatur bis 120 °C steht eine Reinigungsleistung zur Verfügung wie sie sonst nur wesentlich größere und teurere Hochdruckreiniger bieten.

Der Star-Jet HW 9120 bewährt sich z. B. tagtäglich bei vielen Feuerwehren zur Fahrzeugreinigung nach dem Einsatz. Hier schätzt man seine Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit

Neben vielen Einsatzbereichen in Industrie und Handwerk macht der überaus günstige Preis den HW 9120 auch für den Heimwerker interessant.



HW 9120 mit bauseits montiertem Abzug. Durch den langen Schlauch in Verbindung mit der Schlauchhaspel (Sonderzubehör) kann der Hochdruckreiniger bei der Fahrzeugreinigung in der Halle stehen bleiben.



Qualitätsmerkmale der großen Wilms Hochdruckreiniger: Dreikolbenpumpe mit besonders langlebigen Keramikplungern, Reinigungsmitteltank und Sturzbrenner mit hohem Wirkungsgrad im Edelstahlkessel.



Serienmäßiges Standardzubehör für HW 9120

Totalabschaltung mit Zeitverzögerung, zweiteilige Lanze mit Düse und Pistole, 10 m Hochdruckschlauch, Elektrokabel mit Schuko-stecker, Reinigungsmitteltank. Verkalkungsschutz wird dringend empfohlen! **Bestell-Nr. 7160021**

TYP	HW 9120
BESTELL-NR.	5509120
Betriebsüberdruck bar	115
Arbeitsdruck bar	40-100
Fördermenge Liter/h	280-600
Temperatur °C	30-120
Versorgungsspannung V/Hz	230 / 50
Motorleistung kW	2,7
Abmessungen (L x B x H mm)	980 x 670 x 810
Gewicht kg	88

STAR-JET HW 9155, TURBO-JET HW 9185 STARKE HEISSWÄSCHER 400 V FÜR PROFIANWENDUNGEN

Der **Star-Jet HW 9155** wird den Anforderungen an hohe Mobilität im Außeneinsatz in besonderem Maße gerecht. Mit den kompakten Abmessungen passt er in jeden Kombi und ist dank der großen Räder leicht zu bewegen.

Dazu die überragende Leistung von bis zu 160 bar und - wie bei Wilms typisch - natürlich die Qualitätsmerkmale, die den Unterschied ausmachen.



Der **Turbo-Jet HW 9185** ist der Profi-Hochdruckreiniger für stärkste Verschmutzungen. Der Sturzbrenner sorgt für eine schnelle Wassererwärmung und einen hohen Wirkungsgrad. Die Dampfstufe von 135 °C ist die "Kraft, die alles schafft".

Natürlich präsentiert sich auch dieses Spitzenmodell mit den typischen und unverwechselbaren Wilms Qualitätsmerkmalen.



Serienmäßiges Standardzubehör für HW 9155

Totalabschaltung mit Zeitverzögerung, zweiteilige Lanze mit Düse und Pistole, 10 m Hochdruckschlauch, Elektrokabel mit CEE-Stecker, Reinigungsmitteltank. Verkalkungsschutz wird dringend empfohlen!
Bestell-Nr. 7160021

Serienmäßiges Standardzubehör für HW 9185

Totalabschaltung mit Zeitverzögerung, zweiteilige Lanze mit Düse und Pistole, 10 m Hochdruckschlauch, Elektrokabel mit CEE-Stecker, Reinigungsmitteltank. Verkalkungsschutz wird dringend empfohlen!
Bestell-Nr. 7160021

TYP	HW 9155	HW 9185
BESTELL-NR.	5509155	5509185
Betriebsüberdruck bar	170	200
Arbeitsdruck bar	40-160	40-180
Fördermenge Liter/h	280-720	450-840
Temperatur °C	30-120	30-135
Versorgungsspannung V/Hz	400 / 50, dreiphasig	400 / 50, dreiphasig
Motorleistung kW	4,0	6,0
Abmessungen (L x B x H mm)	980 x 670 x 810	1050 x 700 x 880
Gewicht kg	90	110

REINIGUNGSPRODUKTE

PERFEKT AUF HOCHDRUCKREINIGER ABGESTIMMT UND BESONDERS ERGIEBIG

Wilms Reinigungsprodukte sind perfekt auf das Hochdruckreinigerprogramm abgestimmt.

Bedarfsgerechte Gebindegrößen sorgen für Preisvorteile und Vermeidung von Verpackungsmaterial.

Neben dem perfekten Reinigungs- und Konservierungsergebnis steht natürlich auch der Umweltschutz im Vordergrund. Daher gibt es exakte Hinweise zur Anwendung, Konzentration und ggf. Entsorgung.



TYP	ANWENDUNG	BESCHREIBUNG	GEBINDE	BESTELL-NR.
Neutral	Universalreiniger, stark schmutzlösend, auch fettige, ölige Verunreinigungen, für Kalt- und Heißwasser, Vorsprühverfahren und Handreinigung, auf alle Materialien, die Wasser vertragen. Vielseitig verwendbar.	Farbe: grün, Geruch: frisch; Densität: 1,06 g/cm ³ Mischbarkeit: Wasser; ph-Wert Konz.: 10,5; 9,3 in 1 % Lösung Phosphorgehalt P<1,5 Gewicht-%; Tenside biol. abbaubar Frostempfindlich, Lagerung bis 1 Jahr. Prüf-Nr.:777044	26,5 kg	7810533
			212,0 kg	7810543
Express	Hochkonzentrat, antistatisch, ideal für Fahrzeugreinigung. Löst allen Straßenschmutz, Streusalz, Insekten, Öle und Fette. Greift weder Lack, Gummi noch Kunststoff an. Auch für Motor- und Unterbodenwäsche mit HDR und in Bürstenanlagen.	Farbe: gelb, Geruch: charakterist.; Densität 1,08 g/cm ³ Mischbarkeit: Wasser; ph-Wert Konz.: 12,8; 11,3 in 1 % Lösung Phosphorgehalt P<1,5 Gewicht-%; Tenside biol. abbaubar Frostempfindlich, Lagerung bis 1 Jahr. Prüf-Nr.:777042	5,4 kg	7810512
			27,0 kg	7810532
			216,0 kg	7810542
Spezial	Für stark öl- und fettverschmutzte Maschinen und Anlagen, Schiffe und Feuerschadensanierung, Metallentfettung. Für Schlachthöfe, Fischhallen, Nahrungsmittelindustrie. Blitzsauber reinigen, sogar mit hartem oder Salzwasser.	Farbe: blau, Geruch: intensiv; Densität 1,14 g/cm ³ Mischbarkeit: Wasser; ph-Wert Konz.: 13,6; 11,5 in 1 % Lösung Tenside biol. abbaubar Frostempfindlich, Lagerung bis 1 Jahr. Prüf-Nr.:777043	28,5 kg	7810531
			228,0 kg	7810541
Fasanur	Fassadenreiniger für Ziegel, Granit, Kacheln usw. Fasanur ist eine Säure, die nur von Hand oder mit säurefestem Sprühgerät aufgetragen werden kann. Mit Heißwasser-HDR nachwaschen, evtl. mit alkalischem Mittel neutralisieren.	Farbe: klar, Geruch: intensiv; Densität 1,19 g/cm ³ Mischbarkeit: Wasser; ph-Wert Konz.: <1; 2,0 in 1 % Lösung Phosphorgehalt P 0 Gewicht-%; Tenside biol. abbaubar Frostempfindlich, Lagerung bis 1 Jahr.	29,8 kg	7810535

SONDERZUBEHÖR HOCHDRUCKREINIGER

KALT- UND HEISSWÄSCHER

Das Wilms Sonderzubehör für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger ist exakt auf das Maschinenprogramm abgestimmt und erfüllt dieselben strengen Qualitätsnormen.



Sandstrahlset

zum Entlacken, Entrosten, zur Steinreinigung und Entfernung hartnäckiger Schmierereien.

Hochdruckschlauch

zur Erweiterung des Aktionsradius. (z. B. bei Arbeiten auf Gerüsten.)

Diverse Lanzenverlängerungen und Ausführungen

Rotierende Waschbürste

angetrieben durch den Wasserstrahl, für die Reinigung von Problemobjekten. (z. B. Kunststoffteile mit statischer Aufladung)

Duo-Strahlkopf

mit Punkt- und Breitstahldüse.

Rotierende Schmutzkillerdüse

für zusätzliche Leistungssteigerung.

Rohrreinigungsdüse und rotierende Rohrreinigungsdüse.

Düse mit unterschiedlichen Spritzwinkeln

0 – 40°.

Adapter zur Druckschlauchverlängerung

Weitere Informationen s. Preisliste.

AQUAFIX FLÄCHENREINIGER ZUR BEQUEMEN UND EFFEKTIVEN BODENREINIGUNG

Die Bodenreiniger, die mit Ihrem Kalt- oder Heißwasser-Hochdruckreiniger Fliesen, Terrassen oder Gehwege gründlich und effizient von Schmutz befreien, arbeiten mit zwei rotierenden Edelstahl-Hochdruckdüsen.

Durch den konstanten Abstand zwischen den Düsen und der zu reinigenden Fläche erhält man ein gleichmäßiges Reinigungsergebnis. Die solide, profihafte Abdeckung mit ihrem bodennahen Mehrfunktionskranz sorgt wirkungsvoll für einen kontrollierten Schmutzwasseraustritt und damit für eine nahezu spritzwasserfreie Reinigung. Gummibereifte Lenkrollen bewirken leichtes Fahren selbst auf unebenem Untergrund. Der frei neigbare Führungsholm ermöglicht ergonomisches Reinigen selbst über längere Zeiträume sowie das Unterfahren von Gegenständen.

Bitte beachten Sie bei der Auswahl des richtigen Flächenreinigers, dass der Aquafix 300 mm \varnothing für Geräte mit 230V geeignet ist und der Aquafix 420 mm \varnothing für Geräte mit 400V.



Lanzenhinterteil mit Pistole wie abgebildet nicht im Lieferumfang enthalten

2 Edelstahl-Hochdruckdüsen liefern bei der Rotation den überzeugenden Reinigungseffekt.

Verschleißfeste Dichtelemente für dauerhaften und professionellen Einsatz

Individuell auf den Hochdruckreiniger einzustellen: Düsendgröße und Lanzenadapter

Robustes Edelstahlgehäuse
Alle wasserführenden Teile sind **nichtrostend** (Edelstahl, Messing)

Messing- und edelstahlgelagertes Drehgelenk für **langlebigen** Einsatz.

Gegen Spritzwasser schützender Bürstenkranz

Ausgestattet mit **3 (bzw. 4)** Lenkrollen zur kraftschonenden Handhabung und leichten Fortbewegung



Große Durchmesser 300 mm / 420 mm für mehr Flächenleistung

Lieferumfang: ohne Lanzenhinterteil und Pistole

AQUAFIX FLÄCHENREINIGER



TYP	AQUAFIX 300	AQUAFIX 420
BESTELL-NR.	9000110	9000120
Zubehör für	HDR 230 V	HDR 400 V
Druck max. bar	250	250
Fördermenge max. l/h	750	1.300
Anschluss	M 22 AG	M 22 AG
Hauben-Ø mm	300	420
HD-Düsen	2 Düsen rotierend	2 Düsen rotierend (Gerätetyp angeben)

HANDKEHRMASCHINE

HKM 800 BIS 3500 M²/H

Sauberkeit ist in jedem Betrieb selbstverständlich, weil sie Vorteile bringt, die Mitarbeiter motiviert und die Arbeitsqualität verbessert.

Mit dem Besen eine sehr teure Handarbeit, die außerdem viel Staub aufwirbelt und auch noch sehr unbeliebt ist. Ein fleißiger Mitarbeiter schafft max. 250 m² pro Stunde mit dem Besen. Wilms Kehrgeräte oder Kehrsgaugmaschinen erledigen das in einem Bruchteil der Zeit und sehr viel umweltfreundlicher. Der Schmutz wird einfach aufgehört und mit den serienmäßig vorhandenen seitlichen Tellerbesen auch aus den Ecken und Kanten hervorgeholt.

Die Flächenleistung einer Kehrmaschine ist das Ergebnis aus

Kehrgeschwindigkeit x Kehrbreite.

Bei den Kehrsgaugern (**Seite 19 – 20**) wird zusätzlich der feine Staub über Filter abgesaugt und alles zusammen im Schmutzbehälter aufgefangen.

Die Wilms **HKM 800** ist immer startklar. Einfach losfahren und schon kehrt sie. Dies fast zehnmals schneller als mit dem Besen. Die Schmutzaufnahme erfolgt selbsttätig in einen großen Kunststoffbehälter. Dank Doppelwalzen-System mit zwei Walzenbürsten sammelt sie Staub, Holzabfälle, Nägel, Styropor, Laub, Papier, kleine Steine und sogar Getränkedosen und Becher systematisch auf. Die Wilms HKM 800 ist völlig wartungsfrei und leicht zu handhaben.



Doppelwalzensystem und Seitenbesen für maximale Schmutzaufnahme



Zum Entleeren wird der Auffangbehälter mit einem Handgriff einfach abgenommen


TYP	HKM 800
BESTELL-NR.	9000800
Kehrbreite mit Seitenbesen mm	800
Schmutzbehälter l	40
Abmessungen (L x B x H mm)	860 x 800 x 980
Arbeitsprinzip	Doppelwalzen-Überwurf-System
Gewicht kg	12

KEHRSAUGMASCHINEN

KS 850 BIS 4900 M²/H

Die Wilms Kehrsaugmaschine **KS 850** ist mit einem Viertakt-Honda-Motor für bleifreies Benzin ausgerüstet. Die geringen Abmessungen erlauben den Betrieb auch auf kleinen Flächen und in schmalen Gängen. Einschließlich Seitenbesen beträgt die Kehrbreite 850 mm. Steigungen bis 15% werden spielend überwunden. Feststellbremse und Grobschmutzklappe sind serienmäßig wie eine Saugabschaltung für die Kehrgutaufnahme von nassen Teilflächen.

Der Filterrüttler ermöglicht lange Einsätze mit hoher Saugkraft, das Überkopf-Kehrprinzip gestattet eine weitgehende Füllung des Kehrgutbehälters.

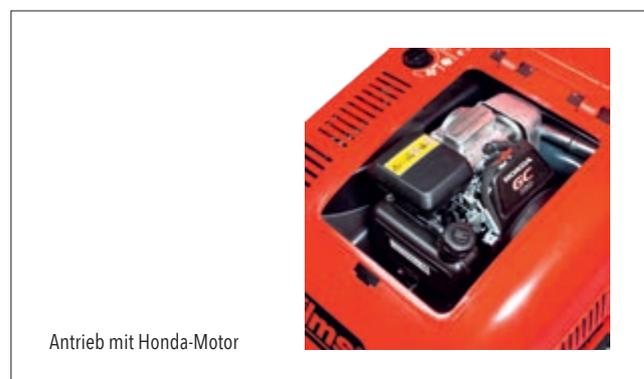

TYP	KS 850
BESTELL-NR.	9000810
Kehrbreite mit Seitenbesen mm	850
Antrieb	Honda Viertakt
Leistung kW / PS	2,9 / 4,0
Fahrgeschwindigkeit km/h	6
Filter	Paneel 2,5 m²
Saugabschaltung	serienmäßig
Schmutzbehälter l	40
Abmessungen (L x B x H mm)	1.440 x 880 x 1.050
Gewicht kg	87
Kehrleistung theoretisch/praktisch m²/h	4.900 / 4.100

KS 1280, KS 1280 E BIS 7800 M²/H

Diese Wilms Aufsitz-Kehrsaugmaschine **KS 1280** ist mit einem Viertakt-Honda-Motor ausgestattet. Die Bedienelemente sind vor und neben dem Fahrersitz übersichtlich platziert. Vor- und Rückwärtsfahrt werden mit nur einem Fahrpedal betätigt. Der Antrieb erfolgt über das Vorderrad. Die Steigfähigkeit beträgt bis 12 %. Die Maschine ist serienmäßig mit Elektrostart und Grobschmutzklappe ausgestattet. Die Saugabschaltung ermöglicht die Kehrgutaufnahme von nassen Teilflächen. Ein elektrischer Filterrüttler stellt auch bei längeren Einsätzen eine hohe Saugkraft sicher. Der Kehrgutbehälter ist mit einer hydraulischen Lift- und Kippvorrichtung ausgerüstet.

Die Kippvorrichtung ermöglicht die Entleerung in einen 1000 l Schmutzcontainer. Das Überkopf-Kehrprinzip bewirkt eine hohe Ausnutzung des Behältervolumens.

Die Wilms Aufsitz-Kehrsaugmaschine **KS 1280 E** entspricht in der Leistung und den Ausstattungsmerkmalen der nebenstehend beschriebenen Maschine Typ KS 1280, ist jedoch mit einem batterieelektrischen Antrieb ausgestattet, der eine Steigfähigkeit von 12% ermöglicht. Auch hier erfolgt der Fahrtrieb über das Vorderrad. Diese Ausführung ist vorwiegend für die Innenreinigung bestimmt, wo Abgase und Motorgeräusche unerwünscht sind.



TYP	KS 1280	KS 1280 E
BESTELL-NR.	9001280	9001285
Kehrbreite mit Seitenbesen mm	1.200	1.200
Antrieb	Honda Viertakt	4 Batterien 6 V - 180 Ah ₅
Leistung kW / PS	4,0 / 5,5	1,6 / 2,2
Fahrgeschwindigkeit km/h	6,5	6,5
Filter	Taschenfilter 1 St. 1,79 m ²	Taschenfilter 1 St. 1,79 m ²
Saugabschaltung	serienmäßig	serienmäßig
Schmutzbehälter l	67	67
Abmessungen (L x B x H mm)	1.615 x 905 x 1.210	1.615 x 905 x 1.210
Gewicht kg	363	328 (ohne Batterien)
Kehrleistung theoretisch/praktisch m ² /h	7.800 / 6.500	7.800 / 6.500

SCHRUBBAUTOMATEN

S 35 E / S 35 B; S 45 E / S 45 B BIS 1600 M²/H ZUR RATIONELLEN HARTBODENREINIGUNG

Die handlichen Wilms Schrubbsauger **S 35 E / S 35 B** haben eine Stundenleistung von 1250 m² und mehr. Durch die besonders kompakte Bauform ist der Einsatz auch auf kleinen Flächen gewährleistet. Vor allem bei engen Platzverhältnissen haben sich diese Geräte bestens bewährt. Durch die schnell rotierende Tellerbürste auch bestens geeignet für Sicherheitsfliesen, Gumminoppen- und Natursteinböden. Der Fahrgriff ist individuell höhenverstellbar.

Umgeklappt sorgt er für Platzersparnis. Zum Lieferumfang gehört eine Tellerbürste mittlerer Härte. Spezielle Bürsten und Pads **siehe Seite 23**. Die Schrubbsauger **S 45 E / S 45 B** haben eine Flächenleistung von bis zu 1600 m²/h. Zum Lieferumfang gehört auch hier eine Tellerbürste mittlerer Härte. Leicht zugängliche Frisch- und Schmutzwassertanks. Letzterer abnehmbar und mit Ablassschlauch. Zentrale Wasserzufuhr direkt auf die Bürste.



TYP	S 35 E / S 35 B	S 45 E / S 45 B
BESTELL-NR.	2003500 / 2003550	2004500 / 2004550
Schrubbleistung m ² /h	1250	1.600
Geschwindigkeit km/h	3,5	3,5
Arbeitsbreite mm	350	450
Saugfußbreite mm	450	550
Anzahl Bürsten	1 (Teller)	1 (Teller)
Frischwassertank l	16	28
Schmutzwassertank l	19	30
Stromversorgung "E"	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Stromversorgung "B"	24 V (2 x 12 V)	24 V (2 x 12 V)
Ladegerät	serienmäßig eingebaut	serienmäßig eingebaut
Gewicht incl. Batterien kg	57	92
Gewicht Elektro kg	37	49
Abmessungen (L x B x H mm)	740 x 394 x 535	960 x 550 x 1.220

S 50 E / S 50 B BIS 1750 M²/H

Die Schrubbsauger **S 50 E / S 50 B** haben eine Flächenleistung von bis zu 1750 m²/h. Das einfach zu bedienende und intuitive Bedienpult steuert die Bürste, den Saugmotor und die Wasserzufuhr. Es ist möglich den Handgriff während des Arbeitens in der Höhe zu verstellen, was die Reinigung in schwierig zu erreichenden Bereichen erleichtert.

Beide Geräte verfügen über je einen großvolumigen Frisch- und Schmutzwassertank für längeren Dauereinsatz. Konstanter Anpressdruck der Tellerbürste. Einfache Bedienung durch Ablassschlauch und abnehmbarem Schmutzwassertank. Leicht zu warten, leicht dosierbare Laugenmenge.



TYP	S 50 E / S 50 B
BESTELL-NR.	2005000 / 2005500
Schrubbleistung m ² /h	1.750
Geschwindigkeit km/h	3,5
Arbeitsbreite mm	500
Saugfußbreite mm	730
Anzahl Bürsten	1 (Teller)
Frischwassertank l	40
Schmutzwassertank l	45
Stromversorgung "E"	230 V / 50 Hz
Stromversorgung "B"	24 V (2 x 12 V)
Ladegerät	serienmäßig eingebaut
Gewicht incl. Batterien kg	99
Gewicht Elektro kg	55
Abmessungen (L x B x H mm)	821 x 576 x 1.220

SONDERZUBEHÖR UND REINIGUNGSMITTEL

FÜR SCHRUBBSAUGMASCHINEN



Polypropylene-Bürste

für normale Verschmutzungen

Ø 350 mm für **S 35 E / S 35 B** Bestell-Nr.: 5941001

Ø 450 mm für **S 45 E / S 45 B** Bestell-Nr.: 5941002

Ø 500 mm für **S 50 E / S 50 B** Bestell-Nr.: 5941003



Treibteller mit Haftstreifen für Pads

Ø 330 mm für **S 35 E / S 35 B** Bestell-Nr.: 5941015

Ø 450 mm für **S 45 E / S 45 B** Bestell-Nr.: 5941016

Ø 500 mm für **S 50 E / S 50 B** Bestell-Nr.: 5941017



Bassine-Bürste

für leichte Verschmutzungen

Ø 330 mm für **S 35 E / S 35 B** Bestell-Nr.: 5941005

Ø 450 mm für **S 45 E / S 45 B** Bestell-Nr.: 5941006

Ø 500 mm für **S 50 E / S 50 B** Bestell-Nr.: 5941007



Pad gelb, feine Ausführung

Ø 355 mm für **S 35 E / S 35 B** Bestell-Nr.: 5941020

Ø 450 mm für **S 45 E / S 45 B** Bestell-Nr.: 5941021

Ø 482 mm für **S 50 E / S 50 B** Bestell-Nr.: 5941022



Tinex-Bürste

für sehr starke Verschmutzungen

Ø 330 mm für **S 35 E / S 35 B** Bestell-Nr.: 5941010

Ø 450 mm für **S 45 E / S 45 B** Bestell-Nr.: 5941011

Ø 500 mm für **S 50 E / S 50 B** Bestell-Nr.: 5941012



Pad grün, mittlere Ausführung

Ø 355 mm für **S 35 E / S 35 B** Bestell-Nr.: 5941025

Ø 460 mm für **S 45 E / S 45 B** Bestell-Nr.: 5941026

Ø 482 mm für **S 50 E / S 50 B** Bestell-Nr.: 5941027



Hervorragende Reinigungsmittel

für effektvolle, gründliche, hygienische Reinigung. Sparsam im Verbrauch und biologisch abbaubar.

Bitte Spezialunterlagen anfordern.



Pad schwarz, grobe Ausführung

Ø 355 mm für **S 35 E / S 35 B** Bestell-Nr.: 5941030

Ø 450 mm für **S 45 E / S 45 B** Bestell-Nr.: 5941031

Ø 482 mm für **S 50 E / S 50 B** Bestell-Nr.: 5941032

BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	BESCHREIBUNG	GEBINDE	BESTELL-NR.
Schrubbfix 1	Böden aus Beton, Klinker, Kunst- und Naturstein, Kunststoff, lackierte und gestrichene Oberflächen. Für Restaurants, Lebensmittelbetriebe, Krankenhäuser, Publikumshallen etc.	Flüssig, Farbe grün, pH-Wert 9,5. Auftrag mit Niederdrucksprühgerät oder Schrubbsauger. Kann direkt in die Kanalisation geleitet werden. Frostempfindlich. Lagerfähig: 1 Jahr.	26,5 kg	7810505

Mischungsverhältnis mit Wasser: Niederdrucksprühgerät 1:3 bis 1:25 je nach Verschmutzungsgrad, Wasser möglichst 30 bis 50°C, mit Schrubbsauger 1:25, Wasser möglichst 30 bis 50°C.



WWW.WILMS.DE | +49 2166 9883

PERFEKTION AUS PRINZIP.

